


Podlaha z betonu


Doporučená skladba podlahy GETASYSTEM v patře:

dlažba, parkety apod.
betonová mazanina
trubka
rychloupínací lišta
integrální podložka
tepelná izolace

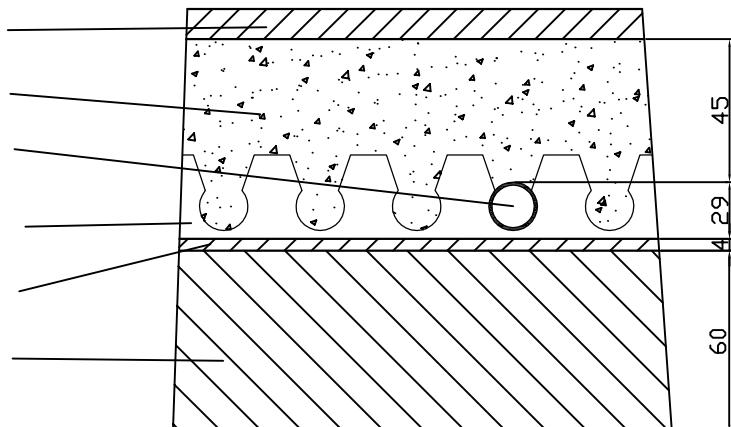

Doporučená skladba podlahy GETASYSTEM nad nepodsklepenou částí:

dlažba, parkety apod.
betonová mazanina
trubka
rychloupínací lišta
integrální podložka
tepelná izolace

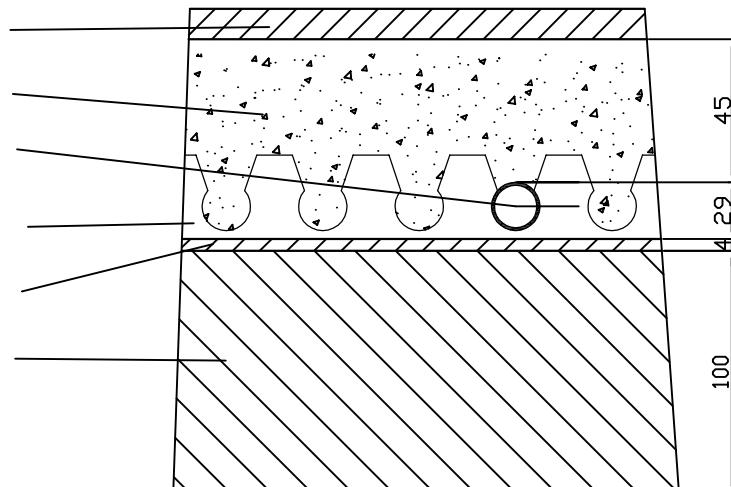

Poznámka: - tloušťka tepelné izolace je pouze doporučená
a je závislá na výšce čisté podlahy na stavbě
- min. hustota tepelné izolace je 30 kg/m^3
- tloušťku betonu, resp. anhydridu
doporučujeme konzultovat se statikem